


T-Stücke (außen/außen/außen)		PN 16
Typ	Typ	Gewinde
MS vernickelt	Messing	
TA 18 MSV	TA 18 MS	R 1/8"
TA 14 MSV	TA 14 MS	R 1/4"
TA 38 MSV	TA 38 MS	R 3/8"
TA 12 MSV	TA 12 MS	R 1/2"
TA 34 MSV	TA 34 MS	R 3/4"
TA 10 MSV	TA 10 MS	R 1"



T-Stücke mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel)		bis 475 bar		
Typ	Typ	Gewinde	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A	G 1	G 2	
TA 18 HD	TA 18 HD ES	G 1/8"	G 1/8"	475 bar
TA 14 HD	TA 14 HD ES	G 1/4"	G 1/4"	350 bar
TA 383814 HD	---	G 3/8" reduziert	G 1/4"	325 bar
TA 38 HD	TA 38 HD ES	G 3/8"	G 3/8"	325 bar
TA 121238 HD	---	G 1/2" reduziert	G 3/8"	325 bar
TA 12 HD	TA 12 HD ES	G 1/2"	G 1/2"	350 bar
TA 343412 HD	---	G 3/4" reduziert	G 1/2"	325 bar
TA 34 HD	TA 34 HD ES	G 3/4"	G 3/4"	325 bar
TA 101034 HD	---	G 1" reduziert	G 3/4"	225 bar
TA 10 HD	TA 10 HD ES	G 1"	G 1"	225 bar
TA 114 HD	TA 114 HD ES	G 1 1/4"	G 1 1/4"	190 bar
TA 112 HD	TA 112 HD ES	G 1 1/2"	G 1 1/2"	190 bar
TA 20 HD	---	G 2"	G 2"	175 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

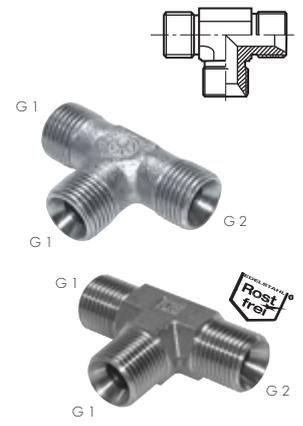


T-Stücke (außen/außen/außen) mit NPT-Gewinde		bis 345 bar	
Typ		Gewinde	PN*
Stahl verzinkt			
TA 18 NPT		NPT 1/8"	345 bar
TA 14 NPT		NPT 1/4"	275 bar
TA 38 NPT		NPT 3/8"	210 bar
TA 12 NPT		NPT 1/2"	210 bar
TA 34 NPT		NPT 3/4"	170 bar
TA 10 NPT		NPT 1"	140 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen



T-Stücke mit JIC-Gewinde		bis 310 bar	
Typ	Typ	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A		
TA 7/16 JIC	TA 7/16 JIC ES	UNF 7/16"-20	310 bar
TA 1/2 JIC	TA 1/2 JIC ES	UNF 1/2"-20	275 bar
TA 9/16 JIC	TA 9/16 JIC ES	UNF 9/16"-18	275 bar
TA 3/4 JIC	TA 3/4 JIC ES	UNF 3/4"-16	275 bar
TA 7/8 JIC	TA 7/8 JIC ES	UNF 7/8"-14	210 bar
TA 1 1/16 JIC	TA 1 1/16 JIC ES	UN 1 1/16"-12	210 bar
TA 1 3/16 JIC	---	UN 1 3/16"-12	170 bar
TA 1 5/16 JIC	TA 1 5/16 JIC ES	UN 1 5/16"-12	170 bar
TA 1 5/8 JIC	TA 1 5/8 JIC ES	UN 1 5/8"-12	140 bar
---	TA 1 7/8 JIC ES	UN 1 7/8"-12	100 bar

* in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen

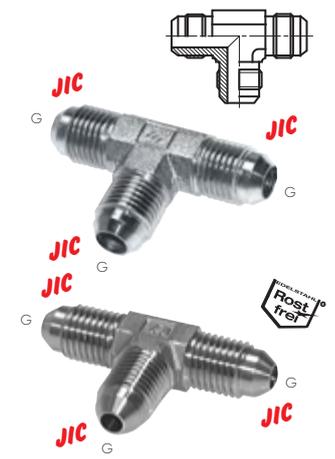

T-Stücke (außen/innen/außen)		PN 16	
Typ		Gewinde	Gewinde
MS vernickelt		außen	innen
TAIA 18 MSV		R 1/8"	G 1/8"
TAIA 14 MSV		R 1/4"	G 1/4"
TAIA 38 MSV		R 3/8"	G 3/8"
TAIA 12 MSV		R 1/2"	G 1/2"
TAIA 34 MSV		R 3/4"	G 3/4"
TAIA 10 MSV		R 1"	G 1"



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 908

Gewindetüllen &
Schlauchtüllen
ab Seite 102

Gartenschlauch-
kupplungen
ab Seite 286

3-Wege-Kugelhähne
ab Seite 452

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.