

Dokumentation

***T-Stücke mit Innengewinde
(geschmiedet) / bis 150 bar
- Typ T ... MSV, T ... MS, T ... MD ES -***



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	1
3. Abmessungen	1


2. Artikelnummern und technische Daten

T-Stücke mit Innengewinde (geschmiedet)			bis 150 bar
Typ 16 bar MS-vernickelt	Typ 16 bar Messing	Typ 150 bar 1.4404 	Gewinde
T 50 MSV	---	---	M5
T 18 MSV	T 18 MS*	T 18 MD ES	G 1/8"
T 14 MSV	T 14 MS*	T 14 MD ES	G 1/4"
T 38 MSV	T 38 MS	T 38 MD ES	G 3/8"
T 12 MSV	T 12 MS	T 12 MD ES	G 1/2"
T 34 MSV	T 34 MS	---	G 3/4"
T 10 MSV	T 10 MS	---	G 1"
---	T 114 MS	---	G 1 1/4"
---	T 112 MS	---	G 1 1/2"
---	T 20 MS	---	G 2"
---	T 212 MS	---	G 2 1/2"
---	T 30 MS	---	G 3"
---	T 40 MS	---	G 4"

* Bauform wie MSV



3. Abmessungen

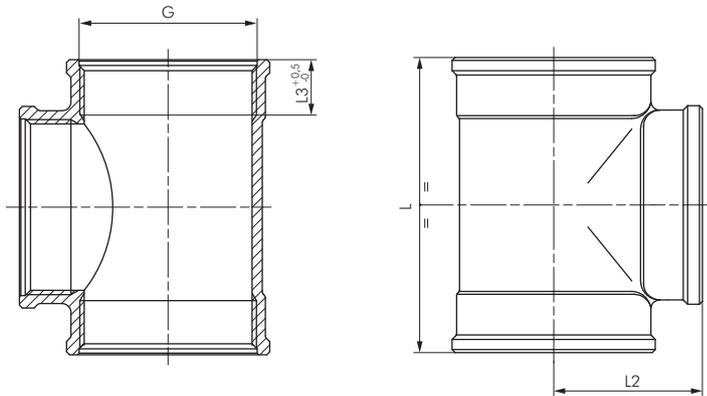

Typ 16 bar	G	L	L2	L3
Messing				
T 10 MS	1"	66,5	33,0	15
T 112 MS	1 1/2"	93,0	46,5	18
T 20 MS	2"	101,0	50,5	19