


Vakuum-Sauger



Saugerhalter

| Typ | Werkstoff | Form | SW | G | Halter- | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|----|------------------------|---------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|---|---|---|
| | | | | | DN | D1 | D2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | typ | | | |
| VSPH A50 | MS vernickelt | 1 | 7 | M 5 (AG) | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 5,7 | 13,2 | - | - | - | - | - | A |
| VSPH B50 | MS vernickelt | 1 | 8 | M 5 (AG) | 2,8 | 4,2 | 5,2 | 6,0 | 8,0 | 17,0 | - | - | - | - | - | B |
| VSPH C18 | Aluminium | 5 | 3 | M 5 (IG) / G 1/8" (AG) | 3,1 | 7,5 | 16,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 14,5 | 3,5 | - | - | - | C |
| VSPH D18 i | Aluminium | 5 | 5 | G 1/8" (IG) | 5,2 | 10,0 | 21,0 | 7,0 | 3,5 | 3,0 | 15,0 | 6,0 | - | - | - | D |
| VSPH E18 i | Aluminium | 5 | 6 | G 1/8" (IG) | 6,3 | 15,0 | 28,0 | 9,0 | 4,5 | 3,5 | 18,0 | 6,0 | - | - | - | E |
| VSH F18 i | Aluminium | 4 | 14 | G 1/8" (IG) | 3,3 | 5,7 | 7,7 | 3,0 | 7,5 | 19,5 | - | - | - | - | - | F |
| VSH F18 | Aluminium | 2 | 14 | G 1/8" (AG) | 4,0 | 7,5 | - | 6,4 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | F |
| VSH G14 i | Aluminium | 4 | 17 | G 1/4" (IG) | 4,0 | 8,6 | 13,0 | 2,3 | 12,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | G |
| VSH G14 | Aluminium | 1 | 17 | G 1/4" (AG) | 4,0 | 8,6 | 13,0 | 2,3 | 12,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | G |
| VSH H50 | Aluminium | 1 | 8 | M 5 (AG) | 2,4 | 5,5 | 7,3 | 2,5 | 5,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | H |
| VSH H18 | Aluminium | 1 | 14 | G 1/8" (AG) | 3,0 | 5,5 | 7,3 | 2,5 | 5,5 | 19,5 | - | - | - | - | - | H |
| VSH H18 i | Aluminium | 4 | 14 | G 1/8" (IG) | 3,0 | 5,5 | 7,3 | 2,5 | 5,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | H |
| VSH K14 | Aluminium | 3 | 17 | G 1/4" (AG) | 6,5M 8 | - | 13,0 | 9,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | K |
| VSH K14 i | Aluminium | 6 | 17 | G 1/4" (IG) | 6,5M 8 | - | 13,0 | 9,0 | 21,0 | - | - | - | - | - | - | K |

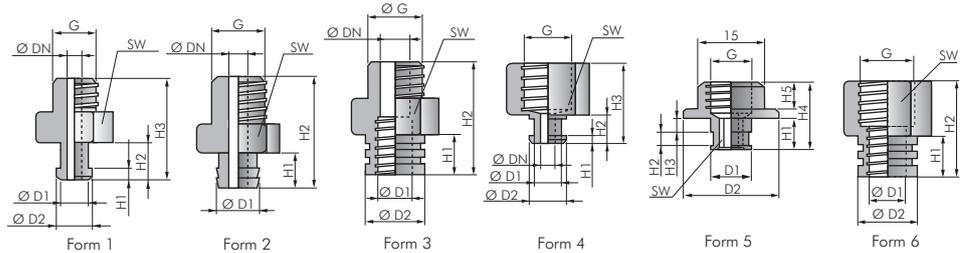


Federstößel

Werkstoffe: Stahl verzinkt / Messing vernickelt/blank

| Typ | Typ | G1 | G2 | Hub | G3 | L1 | L2 | L3 | Form |
|-----------------|----------------|-----------|--------|-----|----------|-------|----|-------|------|
| VSFS 50/50-05 | --- | M 5 IG | M 5 | 5 | G 1/8" | 42,0 | 15 | 16,7 | 1 |
| VSPFS 50/50-07 | --- | M 5 IG | M 5 | 7 | G 1/8" | 43,0 | 19 | 14,0 | 3 |
| VSFS 50/50-10 | VSFS 50/50-10V | M 5 IG | M 5 | 10 | G 1/8" | 47,0 | 15 | 22,5 | 1 |
| VSFS 50/50-20 | VSFS 50/50-20V | M 5 IG | M 5 | 20 | G 1/8" | 59,0 | 15 | 34,5 | 1 |
| VSFS 50A/50-10 | --- | M 5 AG | M 5 | 10 | M 12x1* | 52,5 | 19 | 21,0 | 2 |
| VSFS 50A/50-20 | --- | M 5 AG | M 5 | 20 | M 12x1* | 62,5 | 19 | 31,0 | 2 |
| VSPFS 18A/18-08 | --- | G 1/8" AG | G 1/8" | 8 | M 14x1,5 | 54,0 | 22 | 11,0 | 4 |
| VSPFS 18A/18-20 | --- | G 1/8" AG | G 1/8" | 20 | M 16x1 | 79,0 | 35 | 23,0 | 4 |
| VSFS 18A/18-25 | --- | G 1/8" AG | G 1/8" | 25 | M 16x1 | 93,0 | 30 | 42,5 | 2 |
| VSFS 18A/18-50 | --- | G 1/8" AG | G 1/8" | 50 | M 16x1 | 124,0 | 30 | 73,5 | 2 |
| VSFS 14A/18-25 | --- | G 1/4" AG | G 1/8" | 25 | M 20x1,5 | 95,0 | 40 | 41,0 | 2 |
| VSFS 14A/18-75 | --- | G 1/4" AG | G 1/8" | 75 | M 20x1,5 | 154,0 | 40 | 100,0 | 2 |

* mit einer feststehenden Mutter

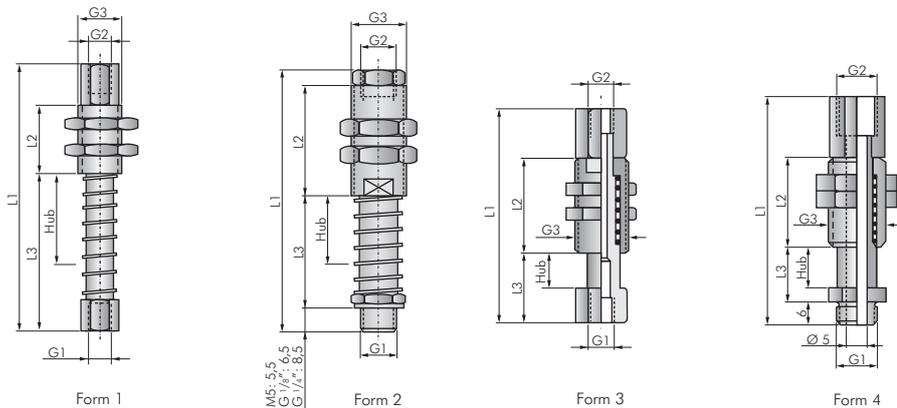

Schlauchabsneider
auf Seite 957



LED LENSER
Taschen- und Kopf-
lampen auf Seite 956



Handwerkzeuge
ab Seite 864



Pressfittings
ab Seite 110




Steckanschlüsse
Ø 4 - 32 mm
ab Seite 46



Gewindefittings
ab Seite 176



Schläuche
ab Seite 314



Unverwechselbare
Kupplungen
ab Seite 244

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.