





# Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1



## Einstellbare T-Einschraubverschraubungen (metrisch)

| Typ<br>Stahl verzinkt   | Typ<br>1.4571  | Typ Klemmring<br>1.4571 (NC)  | Rohr Ø<br>außen | Einschraub-<br>gewinde |
|-------------------------|---|--|-----------------|------------------------|
| <b>leichte Baureihe</b> |   |  |                 |                        |
| ET 6 LM                 | ET 6 LM ES  | ET 6 LM NC   | 6 L             | M 10 x 1               |
| ET 8 LM                 | ET 8 LM ES  | ET 8 LM NC   | 8 L             | M 12 x 1,5             |
| ET 10 LM                | ET 10 LM ES   | ET 10 LM NC  | 10 L            | M 14 x 1,5             |
| ET 12 LM                | ET 12 LM ES   | ET 12 LM NC  | 12 L            | M 16 x 1,5             |
| ET 15 LM                | ET 15 LM ES   | ET 15 LM NC  | 15 L            | M 18 x 1,5             |
| ET 18 LM                | ET 18 LM ES   | ET 18 LM NC  | 18 L            | M 22 x 1,5             |
| ET 22 LM                | ET 22 LM ES   | ET 22 LM NC  | 22 L            | M 26 x 1,5             |
| ET 28 LM                | ET 28 LM ES   | ---  | 28 L            | M 33 x 2               |
| ET 35 LM                | ET 35 LM ES   | ---  | 35 L            | M 42 x 2               |
| ET 42 LM                | ET 42 LM ES   | ---  | 42 L            | M 48 x 2               |
| <b>schwere Baureihe</b> |   |  |                 |                        |
| ET 6 SM                 | ET 6 SM ES  | ET 6 SM NC   | 6 S             | M 12 x 1,5             |
| ET 8 SM                 | ET 8 SM ES  | ET 8 SM NC   | 8 S             | M 14 x 1,5             |
| ET 10 SM                | ET 10 SM ES   | ET 10 SM NC  | 10 S            | M 16 x 1,5             |
| ET 12 SM                | ET 12 SM ES   | ET 12 SM NC  | 12 S            | M 18 x 1,5             |
| ET 14 SM                | ET 14 SM ES   | ET 14 SM NC  | 14 S            | M 20 x 1,5             |
| ET 16 SM                | ET 16 SM ES   | ET 16 SM NC  | 16 S            | M 22 x 1,5             |
| ET 20 SM                | ET 20 SM ES   | ET 20 SM NC  | 20 S            | M 27 x 2               |
| ET 25 SM                | ET 25 SM ES   | ET 25 SM NC  | 25 S            | M 33 x 2               |
| ET 30 SM                | ET 30 SM ES   | ---  | 30 S            | M 42 x 2               |
| ET 38 SM                | ET 38 SM ES   | ---  | 38 S            | M 48 x 2               |

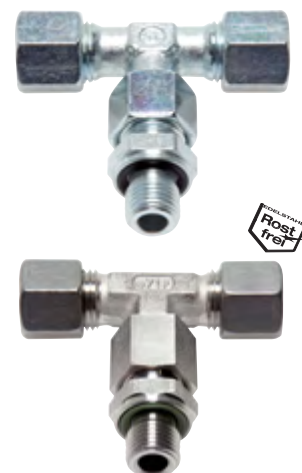

Gewinde: **METRISCH**




## Einstellbare T-Einschraubverschraubungen, Whitworth-Rohrgewinde (zöllig)

| Typ<br>Stahl verzinkt   | Typ<br>1.4571  | Typ Klemmring<br>1.4571 (NC)  | Rohr Ø<br>außen | Einschraub-<br>gewinde |
|-------------------------|---|--|-----------------|------------------------|
| <b>leichte Baureihe</b> |   |  |                 |                        |
| ET 6 LR                 | ET 6 LR ES  | ET 6 LR NC   | 6 L             | G 1/8"                 |
| ET 8 LR                 | ET 8 LR ES  | ET 8 LR NC   | 8 L             | G 1/4"                 |
| ET 10 LR                | ET 10 LR ES   | ET 10 LR NC  | 10 L            | G 1/4"                 |
| ET 12 LR                | ET 12 LR ES   | ET 12 LR NC  | 12 L            | G 3/8"                 |
| ET 15 LR                | ET 15 LR ES   | ET 15 LR NC  | 15 L            | G 1/2"                 |
| ET 18 LR                | ET 18 LR ES   | ET 18 LR NC  | 18 L            | G 1/2"                 |
| ET 22 LR                | ET 22 LR ES   | ET 22 LR NC  | 22 L            | G 3/4"                 |
| ET 28 LR                | ET 28 LR ES   | ---  | 28 L            | G 1"                   |
| ET 35 LR                | ET 35 LR ES   | ---  | 35 L            | G 1 1/4"               |
| ET 42 LR                | ET 42 LR ES   | ---  | 42 L            | G 1 1/2"               |
| <b>schwere Baureihe</b> |   |  |                 |                        |
| ET 6 SR                 | ET 6 SR ES  | ET 6 SR NC   | 6 S             | G 1/4"                 |
| ET 8 SR                 | ET 8 SR ES  | ET 8 SR NC   | 8 S             | G 1/4"                 |
| ET 10 SR                | ET 10 SR ES   | ET 10 SR NC  | 10 S            | G 3/8"                 |
| ET 12 SR                | ET 12 SR ES   | ET 12 SR NC  | 12 S            | G 3/8"                 |
| ET 14 SR                | ET 14 SR ES   | ET 14 SR NC  | 14 S            | G 1/2"                 |
| ET 16 SR                | ET 16 SR ES   | ET 16 SR NC  | 16 S            | G 1/2"                 |
| ET 20 SR                | ET 20 SR ES   | ET 20 SR NC  | 20 S            | G 3/4"                 |
| ET 25 SR                | ET 25 SR ES   | ET 25 SR NC  | 25 S            | G 1"                   |
| ET 30 SR                | ET 30 SR ES   | ---  | 30 S            | G 1 1/4"               |
| ET 38 SR                | ET 38 SR ES   | ---  | 38 S            | G 1 1/2"               |

Gewinde: **ZÖLLIG**

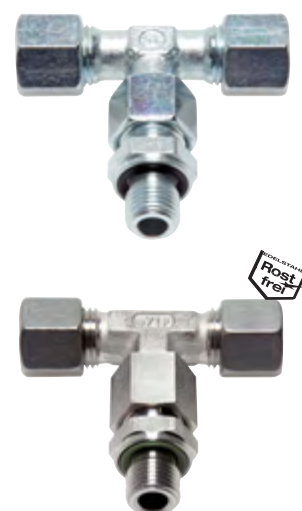

 Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



Verteilerleisten  
bis 315 bar  
auf Seite 213




Hochdruck-  
Kugelhähne  
ab Seite 444




Rohrschellen  
ab Seite 364



Scheuerschutz-  
schläuche  
auf Seite 361



**Parker**  
Steckschläuche  
auf Seite 408



Handwerkzeuge  
ab Seite 864



Konfektionierte Wasch-  
und Hydraulikschläuche  
auf Seite 421

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.