


# Dokumentation


## ***Winkel-Verschraubungen mit Zollgewinde (60° Universaldichtkegel), bis 575 bar - Typ WV ... , WV ... ES -***

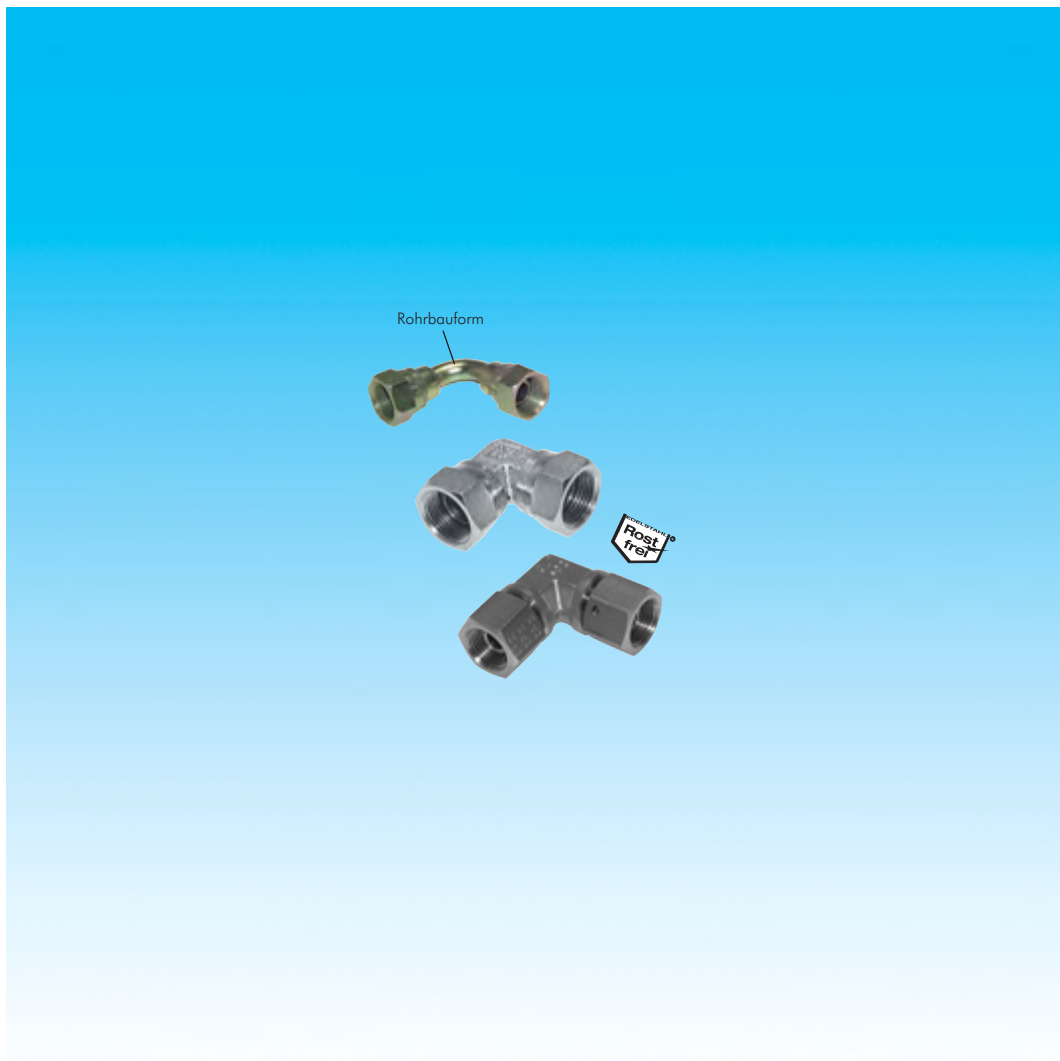

## 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten .....	1
3. Abmessungen .....	1


## 2. Artikelnummern und technische Daten

Winkel-Verschraubungen mit <b>Zollgewinde</b> (60° Universaldichtkegel)		bis 575 bar	
Typ	Typ 	Gewinde	PN*
Stahl verzinkt	V4A		
WV 18	WV 18 ES	G 1/8"	575 bar
WV 14 <sup>1)</sup>	WV 14 ES	G 1/4"	575 bar
WV 38 <sup>1)</sup>	WV 38 ES	G 3/8"	425 bar
WV 12 <sup>1)</sup>	WV 12 ES	G 1/2"	300 bar
WV 34 <sup>1)</sup>	WV 34 ES	G 3/4"	175 bar
WV 10 <sup>1)</sup>	WV 10 ES	G 1"	150 bar
WV 114	WV 114 ES	G 1 1/4"	150 bar
WV 112	WV 112 ES	G 1 1/2"	125 bar
WV 20	WV 20 ES	G 2"	75 bar

\*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, <sup>1)</sup> Rohrbauform



## 2. Abmessungen

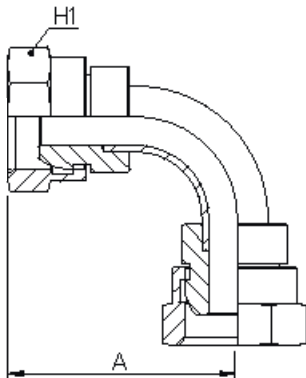

Typ	G	A	H1
WV 14	G 1/4"	36	18
WV 38	G 3/8"	42	22
WV 12	G 1/2"	49	27
WV 34	G 3/4"	...	...
WV 10	G 1"	...	...
WV 114	G 1 1/4"	82	50
WV 112	G 1 1/2"	...	...
WV 20	G 2"	...	...