

Kupplungen NW 5



Kupplungsstecker NW 5 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH, rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW10 -ROC, grüne Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis Ø 10,5 mm -GRC, blaue Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLC, braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC

Typ	Typ	Schottgewinde	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	G	E max. innen
KSSS 4 NW5	KSSS 4 NW5 MSV	M 10 x 1	10 4
KSSS 6 NW5	KSSS 6 NW5 MSV	M 12 x 1	10 6
KSSS 8 NW5	KSSS 8 NW5 MSV	M 12 x 1	10 8
KSSS 9 NW5	KSSS 9 NW5 MSV	M 12 x 1	10 9

Kupplungsstecker NW 5 mit Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	außen x innen
KSK 4 NW5	KSK 4 NW5 MSV	KSK 4 NW5 ES	6 x 4
KSK 6 NW5	KSK 6 NW5 MSV	KSK 6 NW5 ES	8 x 6

Kupplungsstecker NW 5 mit Schottgewinde und Überwurfmutter

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Typ	Schottgewinde	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl	G	E max. außen x innen
KSKS 4 NW5	KSKS 4 NW5 MSV	KSKS 4 NW5 ES	M 10 x 1	9 6 x 4
KSKS 6 NW5	KSKS 6 NW5 MSV	KSKS 6 NW5 ES	M 12 x 1	9 8 x 6

Kupplungsstecker NW 5 mit Überwurfmutter und Knickschutz

Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ	Schlauch-Ø
Messing	MS vernickelt	außen x innen
mit Knickschutz		
KSK KS 4 NW5	KSK KS 4 NW5 MSV	6 x 4
KSK KS 6 NW5	KSK KS 6 NW5 MSV	8 x 6
mit Knickschutz, drehbar		
KSK KD 4 NW5	KSK KD 4 NW5 MSV	6 x 4
KSK KD 6 NW5	KSK KD 6 NW5 MSV	8 x 6

Staubschutzkappen für Kupplungen NW 5

Werkstoffe: Weich-PVC

Typ	Typ
für Kupplungsdose	für Kupplungsstecker
KD STAUB NW5	KS STAUB NW5

Bestellbeispiel: KSSS 4 NW5 ** **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:
 Körper aus Edelstahl 1.4404-ES4A
 mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
 NPT-Gewinde-NPT


Kennzeichen der Optionen farbige Kupplungen

- rote Farbmarkierung-RO
- grüne Farbmarkierung-GR
- blaue Farbmarkierung-BL
- schwarze Farbmarkierung-SCH
- rote Farbmarkierung, unverwechselbar Achteck SW10-ROC
- grüne Farbmarkierung, unverwechselbar Kreis Ø 10,5 mm -GRC
- blaue Farbmarkierung, unverwechselbar Sechseck SW10 -BLC
- braune Farbmarkierung, unverwechselbar Dreieck 9,5 mm -BRC



Kupplungsstecker mit Farbmarkierung



Unverwechselbare Kupplung und Stecker

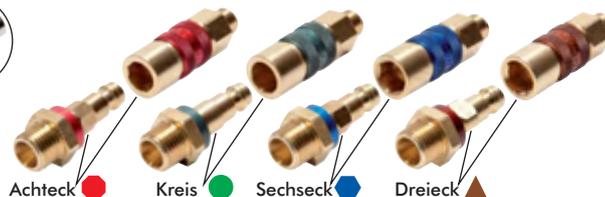

Sonderausführung BA: Dose und Stecker absperrend



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.