

# Wartungsgeräte - Eco-Line

## Wartungseinheiten, 2-teilig

Eco-Line


**Ausführung:** Filterregler, rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit angebaurem Öler  
**Werkstoffe:** Körper: Aluminium, Federhaube: Polyamid, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat  
**Temperaturbereich:** bis max. +60°C  
**Eingangsdruck:** 1,5 - 10 bar (Regelbereich: 0,5 - 8,5 bar)  
**Porenweite im Filter:** 5 µm  
**Medien:** Druckluft

- Vorteile:**
- Automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
  - Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete
  - Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
  - Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
  - Platzsparendes Kompaktmanometer bereits montiert
  - Befüllung mit Öl unter Druck ist möglich

Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	max. Ölmenge cm <sup>3</sup>	L	H1	H2	Baureihe
<b>manuelle Entwässerung</b>							
EIC 2010-02*	G 1/4"	1000	25	90	168	82	2
<b>halbautomatische Entwässerung**</b>							
EIC 3010-03	G 3/8"	2000	55	118	211	93	3
EIC 4010-04	G 1/2"	5100	135	154	263	112	4
EIC 5010-10	G 1"	6200	135	195	339	120	5
<b>automatische Entwässerung mit Schwimmer**</b>							
EIC 2010-02D*	G 1/4"	1000	25	90	206	82	2
EIC 3010-03D	G 3/8"	2000	55	118	225	93	3
EIC 4010-04D	G 1/2"	5100	135	154	265	112	4
EIC 5010-10D	G 1"	6200	135	195	341	120	5

\* Wird ohne Schutzkorb geliefert. \*\* Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil.

**Besonders preiswert!**

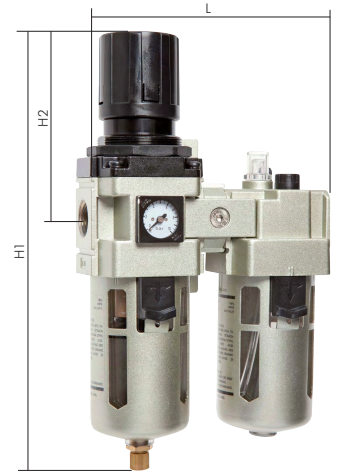

## Ersatzteile für Wartungsgeräte

Eco-Line

Typ	Beschreibung	Baureihe
<b>Ersatzfilter für Filter und Filterregler</b>		
FILTER EI2000	5 µm	2
FILTER EI2000-25	25 µm	2
FILTER EI3000	5 µm	3
FILTER EI3000-25	25 µm	3
FILTER EI4000	5 µm	4
FILTER EI4000-25	25 µm	4
FILTER EI5000	5 µm	5
FILTER EI5000-25	25 µm	5
<b>Ersatzbehälter für Filter und Filterregler, inkl. O-Ring</b>		
BF EI2000	manueller Ablass	2
BF EI2000D	automatischer Ablass (Schwimmer)*	2
BF EI3000	halbautomatischer Ablass*	3
BF EI3000D	automatischer Ablass (Schwimmer)*	3
BF EI4000	halbautomatischer Ablass*	4 - 5
BF EI4000D	automatischer Ablass (Schwimmer)*	4 - 5
<b>Ersatzbehälter für Nebelöler, inkl. O-Ring</b>		
BOL EI2000		2
BOL EI3000		3
BOL EI4000		4 - 5
<b>Ersatz O-Ringe zur Abdichtung der Behälter <span style="color:red">NEU</span></b>		
OR EI2000		2
OR EI3000		3
OR EI4000		4 - 5
<b>Ersatzmanometer 0 - 10 bar</b>		
MANO EIR 10		2 - 5

\* Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil.

**Besonders preiswert!**



## Befestigungswinkel / Koppelpakete

Eco-Line

Typ	Baureihe
<b>Koppelpakete inkl. Wandhalter</b>	
KP EI2000	2
KP EI3000	3
KP EI4000	4
KP EI5000	5
<b>Befestigungswinkel für Druckregler und Filterregler</b>	
MW EI2000	2
MW EI3000	3
MW EI4000	4 - 5
<b>Schalttafelmutter für Druckregler und Filterregler <span style="color:red">NEU</span></b>	
SM EI2000	2
SM EI3000	3
SM EI4000	4 - 5
<b>Befestigungswinkel für Filter und Öler</b>	
W EI2000	2
W EI3000	3
W EI4000	4
W EI5000	5

**Besonders preiswert!**



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.