

# Milchgewindeverschraubungen

## Blindgewindestutzen für Kegelstutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Werkstoffe: 1.4404, Dichtung: EPDM

Typ	RD	für Kegelstutzen	Typ	RD	für Kegelstutzen
1.4404			1.4404		
VSMA 10 ES	28 x 1/8"	DN 10	VSMA 40 ES	65 x 1/6"	DN 40
VSMA 15 ES	34 x 1/8"	DN 15	VSMA 50 ES	78 x 1/6"	DN 50
VSMA 20 ES	44 x 1/6"	DN 20	VSMA 65 ES	95 x 1/6"	DN 65
VSMA 25 ES	52 x 1/6"	DN 25	VSMA 80 ES	110 x 1/4"	DN 80
VSMA 32 ES	58 x 1/6"	DN 32	VSMA 100 ES	130 x 1/4"	DN 100



## Blindmutter für Gewindestutzen (Milchgewinde)

DIN 11851

Werkstoffe: 1.4301, Dichtung: NBR\*

Optional: Werkstoff 1.4404 -4A

Typ	RD	für Gewindestutzen	Typ Dicht-scheibe	RD	für Gewindestutzen	Typ Dicht-scheibe	
1.4301			NBR weiß	1.4301		NBR weiß	
VKM 10 ES	28 x 1/8"	DN 10	VKM 10 NBR	VKM 40 ES	65 x 1/6"	DN 40	VKM 40 NBR
VKM 15 ES	34 x 1/8"	DN 15	VKM 15 NBR	VKM 50 ES	78 x 1/6"	DN 50	VKM 50 NBR
VKM 20 ES	44 x 1/6"	DN 20	VKM 20 NBR	VKM 65 ES	95 x 1/6"	DN 65	VKM 65 NBR
VKM 25 ES	52 x 1/6"	DN 25	VKM 25 NBR	VKM 80 ES	110 x 1/4"	DN 80	VKM 80 NBR
VKM 32 ES	58 x 1/6"	DN 32	VKM 32 NBR	VKM 100 ES	130 x 1/4"	DN 100	VKM 100 NBR

\* auch in den Werkstoffen PTFE und Viton verfügbar

Bestellbeispiel: VKM 10 ES \*\*



## Dichtungen für Gewindestutzen (Milchgewinde)



DIN 11851

Ausführung: mit Lebensmittelzulassung nach FDA 21 CFR 177.1550

Optional: Werkstoff NBR -NBR, Werkstoff PTFE -TFL, Werkstoff Silikon -SI, Werkstoff Viton -V, Werkstoff Viton/PTFE (vollummantelt) -VPO

Typ	H	Ø A	Ø B	für Stutzen	Typ	H	Ø A	Ø B	für Stutzen
EPDM					EPDM				
DNMA 3810 EPDM	4,5	12	20	DN 10	DNMA 11240 EPDM	5,0	42	52	DN 40
DNMA 1215 EPDM	4,5	18	26	DN 15	DNMA 2050 EPDM	5,0	54	64	DN 50
DNMA 3420 EPDM	4,5	23	33	DN 20	DNMA 21265 EPDM	5,0	71	81	DN 65
DNMA 1025 EPDM	5,0	30	40	DN 25	DNMA 3080 EPDM	5,0	85	95	DN 80
DNMA 11432 EPDM	5,0	36	46	DN 32	DNMA 40100 EPDM	6,0	104	114	DN 100

Bestellbeispiel: DNMA 3810 \*\*

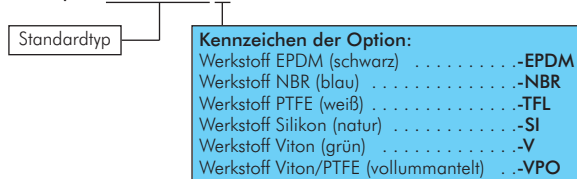

## Hakenschlüssel

DIN 1810 A

Verwendung: Zum Verschrauben von Nutmutter von Milchverschraubungen.

Typ	Nutmutter-Ø	für Nutmutter DN	Typ	Nutmutter-Ø	für Nutmutter DN
1.4301			1.4301		
Ausführung mit Gelenk			starre Ausführung		
HKSG 20 ES	38 - 54 mm	10 - 20	HKS 20 ES	38 - 54 mm	10 - 20
HKSG 40 ES	63 - 78 mm	25 - 40	HKS 50 ES	63 - 92 mm	25 - 50
HKSG 100 ES	92 - 148 mm	50 - 100	HKS 100 ES	112 - 148 mm	65 - 100

